

Kiválóság a varrásban

2063

Modern egytűs gyorsvarrógép
alsótovábbítással és direkt meghajtással



2063

Univerzális használatra:

Nagysebességű ipari varrógép (301-es öltéstípus) zárt- és steppvarratokhoz a legkülönbözőbb alkalmazásokban. Ez a gép minden egyenes öltési művelethez használható könnyű és közepesen nehéz anyagokon, és kiváló ár/teljesítmény arányával nyűgöz le.

A PFAFF 2063 alapfelszereltségként rendelkezik alsótovábbítással és olyan automatikus funkciókkal, mint a varrótalp-emelés, a visszavarrás és a szálvágás. Az egyik változatban rövid szálvágó (-900/82) van, amellyel max. 3 mm-es szál marad vissza.

A kezelőpanel a gépfejbe van integrálva - gyors, intuitív beállításokat tesz lehetővé az egyéni varráshoz. A körforgó és a tűrúd minimális kenése megakadályozza a varróanyag szennyeződését, és hosszú élettartamot biztosít ennek a PFAFF terméknek.

Verziók:

Típus	Termékszám.	Verzió	 max. Sebeség	 max. tű			 -900/24	 -900/82	 -909/14	 -910/06	 -911/37
2063	OM902-2063-001/001	B	5.000	5,0	•			•	•	•	•
	OM902-2063-002/001	B	5.000	5,0	•		•		•	•	•
2063-G	OM902-2063-002/002	C	4.000	7,0		•	•		•	•	•


Könnyen és intuitívan használható kijelző, a gépfejbe integrálva



285 mm szabad tér a gépkar alatt



Rövid szálvágás, max. 3 mm (alosztálytól függően)

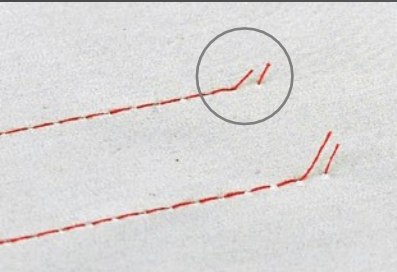

Jellemzők:

- Jó öltéshossz-folytonosság és varratminőség
- Robusztus és tartós gépkonceptió
- Automatikus varrótalp emelés és visszavarrás
- Megbízható szálvágás, a változattól függően:
 - 900/24: kb. 5 mm maradék szálhosszal
 - 900/82: rövid szálvágó ≤ 3 mm maradék szálhosszúság
- Csendes gépfutás a tűrúd minimális olajkenésének és a "félszáraz" kenési koncepciónak köszönhetően.
- Tiszta varratkezdés a szálfogó köszönhetően (standard)
- Beépített, dimmelhető LED-es varrófény (alapfelszereltség)
- Integrált vezérlőpanel a programozáshoz és a varratprogramok előhívásához
- Közvetlen hozzáférési gombok a következőkhöz: "tű fel/le", "1 öltés funkció" és "manuális elvarrás".
- Programozható funkciógomb: "Reset"
- Nagy hatékonyság az energiatakarékos, integrált direkt meghajtásnak köszönhetően
- USB-port (telefonfeltöltéshez használható)
- Könnyen karbantartható
- A "G" (= nagy körforgó) gépeknek 50%-kal nagyobb a cérnkapacitása.
- Meggyőző ár/teljesítmény arány



Dimmelhető LED-es világítás, a gépfejbe integrálva (minden változatnál alapfelszereltség)



Széles körű alkalmazás: Varró- és kézműves vállalkozások, szabóságok, stúdiók stb.



Vízszintes körforgó (ø 21 mm) a B változathoz
Vízszintes körforgó (ø 25,5 mm) a C változathoz



Körforgó,
nagy (ø
25,5 mm)



Körforgó,
kicsi (ø 21
mm)

Specifikációk:

Öltés típusa:

301 (huroköltés)

Távolság talpemeléskor:

max. 12 mm (térdkapcsolással), max. 9 mm
(elektromágnesesen)

Tűrűdjárat:

B változat: 31 mm

C változat: 35 mm

Tűrendszer:

134 (DBx5)

Tűméret:

B változat: 70 - 90 mm

C változat: 90 - 110 mm

Cérnaméret:

B változat: max. 50/3

C változat: max. 30/3

Csatlakozási feszültség:

egyfázisú váltakozó
áram, 230 V, 50/60 Hz

Tápfeszültség bemenet 0,55 KW

Súly:

36 kg

Csomagolási súly:

43 kg

Csomagolási méret (HxSzxM):

713 x 250 x 558 mm