



SG 67

A GŐZFEJLESZTŐK ÚJ SZINTRE EMELÉSE

Állítható gőzminőség

Száraz vagy nedves gőz,
különböző termékek megmunkálásához

Közvetlen vízcsatlakozás (opció)

Automatikus utántöltés,
nem igényel több helyet

Könnyű hozzáférhetőség

Kényelmes karbantartás és szervizelés

Megnövel tartálykapacitás

Hosszabb üzemidő újratöltés nélkül

Rozsdamentes acélból épült kazán

A különleges higiéniai követelményeket
igénylő alkalmazásokhoz

Rögzíthető gurulólábak

Rugalmas mobilitás mindenhol

Három teljesítményszint:

3- és 9 kg gőz/óra közötti teljesítmény

2.2 kW – 230 V 3.0 kg gőz/h, egy csatlakozás, pl.: egy darab ipari vasaló

4.4 kW – 400 V 6.0 kg gőz/h, két csatlakozás, pl.: két darab ipari vasaló

6.6 kW – 400 V 9.0 kg gőz/h, két csatlakozás, pl.: két darab ipari vasaló, rövid felfűtés

Minden változat golyóscsappal is kapható, így más gőzvasalókkal vagy egyéb gőzegységekkel is használható.

eMotion

Az új gépgeneráció kifejlesztésekor nagy hangsúlyt fektettünk holisztikus eMotion megközelítésünkre. Az Ön termelése fenntarthatóan profitál az erőforrások gazdaságos felhasználásából:

- › Energiatakarékosság az előmelegített tápvíz révén
- › Csökkentett légkondicionálási költségek a gép rendkívül alacsony hőszigetelésének köszönhetően
- › A csökkentett hőleadás kellemes munkakörnyezetet teremt a kezelőszemélyez számára

Desztillált vagy ozmózisvízzel
törénő használat 5 μ S/cm
vezetőképességtől garantált.

VEIT SteamClean automata tisztítórendszer

Tisztán tartja a készüléket és meghosszabbítja az
alkatrészek élettartamát

Biztonságos automata töltés

Elkerülhető a kiszáradás, és így
feleslegessé teszi a légtelenítést

Működés desztillált vízzel* és fordított
ozmózisvízzel lehetséges, ebben az
esetben nincs szükség kifúvásra.

Sokoldalú csatlakozások

Akár két munkaállomáshoz,
gőzutánfűtőhöz vagy folteltisztítóakabinhoz

Integrált vasalócsatlakozások

Akár két egység biztonságos és
kényelmes csatlakoztatásához

Felülről nyíló szelep a kifúváshoz


Ergonomikus és felhasználóbarát,
nagyobb távolságra a forró gőztől

Kis méretek

Több teljesítmény kevesebb helyen



A VEIT által rendelkezésre álló bármely
kiegészítő berendezés teljes mértékben
integrálható, hogy a gőzfejlesztő körül
személyre szabott munkahelyet hozzon
létre. Ide tartozik a gőzutánfűtő, a
folteltisztító egység, a tömlő- és kábeltartók,
valamint a kézi finisher tartója.

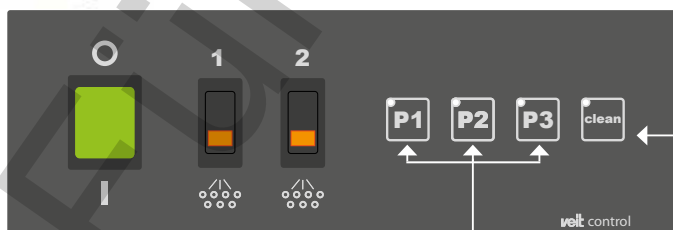

A VEIT vezérlőegység három teljesítményszintet kínál.
A különböző termékcsoporthoz több vagy kevesebb
párás gőz kiválasztásával a készülék teljesen
személyre szabható.



veit
SteamClean

A SteamClean tisztítószerrel kombinálva az
automatikus tisztítási ciklus kiváltja a napi
kifúvási eljárást, és hosszú ideig védi a
kazánt a vízkövesedés és a korrózió ellen.

*A teljes funkcionalitás 5 μ S/cm vezetőképességtől garantált. Szükség esetén 1,5 - 5 μ S/cm esetén korlátozott működés. 1,5 μ S/cm alatt nincs garancia a működésre.



VEIT SG 66 MF

- › 2,2 kW - 230 V 3,0 kg gőz/h, mágnesszelep a vasaló csatlakoztatásához
- › Olcsó, kompakt gőzfejlesztő készülék hosszú élettartamú rozsdamentes acél kazánnal
- › **Ideális a szabóműhelyekben való használatra**
- › Csapvízből előállított gőz
- › **A gőzfejlesztő és a vasaló fűtése külön vezérelhető**
- › **Elektronikus vízszintjelző hangjelzéssel**
- › Újratöltésnél a nyomás gyorsan leengedhető a szellőzőnyíláson keresztül
- › **Tartalmazza a biztonsági kifúvó tartályt**



VEIT SG 66

- › 2,2 kW - 230 V 3,0 kg gőz/h, mágnesszelep a vasaló csatlakoztatásához
- › **Kompakt gőzfejlesztő** készülék hosszú élettartamú rozsdamentes acél kazánnal
- › **Automatikus vízbetáplálás beépített szivattyúval** (közvetlen vízcsatlakozáshoz vagy tápvíz tartály)
- › Elektronikus vízszintjelző hangjelzéssel
- › **Biztonsági jellemzők megegyeznek a 2365-ösével**
- › Nincs szükség közvetlen vízcsatlakozásra
- › **Tartalmazza a biztonsági kifúvó tartályt is**

Tápvíz csatlakozó készlet VEIT 2366-hoz

A VEIT 2366 közvetlen tápvízcsatlakozás nélküli gőzfejlesztő használatához.



VEIT 2373 Magasnyomású gőzfejlesztő

- 13,5 kW - 400 V 18 kg gőz/óra
- 18 kW - 400 V 24 kg gőz/óra
- 24,5 kW - 400 V 33 kg gőz/óra
- 30 kW - 400 V 41 kg gőz/óra

Vasalókhöz, finisherekhez és egyéb gőzfogyasztókhoz

- › Kompakt kialakítás
- › **Rozsdamentes acél tápvíz tartály**
- › A gőzfejlesztő a fal mellé is elhelyezhető, mivel minden csatlakozó oldalról hozzáférhető → **könnyű karbantartás / helytakarékos elhelyezés**
- › Kazán térfogata 22 liter
- › **Biztonsági műanyag kifúvó tartály**
- › **Magas hőmérsékletű tápvíz szivattyú nagyfokú üzembiztonságot biztosít**

Nagyobb gőzigény esetén további információért forduljon az "Energetikai rendszerek" részlegünkhöz.



VEIT 2381 Nagyteljesítményű gőzfejlesztő

40 kW / 400 V 55 kg gőz/óra

50 kW / 400 V 68 kg gőz/óra

60 kW / 400 V 78 kg gőz/óra

Vasalókhoz, finisherekhez, felfelé gőzölő asztalokhoz stb.

- › **Optimalizált gőzellátás és maximális üzembiztonság a 75 literes tartálynak köszönhetően (50 l víz és 25 l gőz)**
- › **Egyszerű telepítés, üzemeltetés és karbantartás a kezelőpanelnek köszönhetően**
- › **Beépített rozsdamentes acél tápvíz- és kifúvótartályok csőszerű kompakt kivitelben → alacsony telepítési költségek / fokozott biztonság**
- › **Magas hőmérsékletű tápvízszivattyú biztosítja a magas üzembiztonságot**
- › **Nagyfokú üzembiztonságot biztosít a vízszint elektronikus szabályozása, vízhiány- és a fűtőbetétek kiszáradása elleni védelem**
- › **A nagyméretű fűtőelemek alacsony felületi terheléssel védik a fűtőrudakat és meghosszabbítják az élettartamot**
- › **A kifúvási folyamat biztonságosan, előlről történik.**

Csatlakozó készlet VEIT 2381 gőzfejlesztőhöz

A megnövelt gőzmennyiséghez két gőzállomás egymásra helyezhető (tandemüzem). Ez helyet takarít meg, és akár 164 kg gőz/óra mennyiséget is szolgáltat.

Vízkezelés



VEIT Lapidon adalék

A vízben lévő mész vízkövesedést eredményez a kazánban és a fűtőelemeken, ami meghibásodásokat okozhat. Ezért javasoljuk a VEIT Lapidon használatát, ha a víz keménysége meghaladja az 5°dH-t

A Lapidon adalék megakadályozza a mész lerakódását. A mész a kifúvás során eltávolításra kerül a kazánból.

A kiváló vízminőség fontos követelmény a gőztermelés és a gőzelosztás szempontjából.

A Lapidon használata segít energiát megtakarítani, csökkenti a meghibásodásokat és növeli a készülékek élettartamát. Magas mésztartalmú víz (5°dH vízkeménység vagy annál nagyobb) esetén vízkezelést ajánlunk.