

VEIT vasalóhuzatok, szövetek




A huzatanyag kiválasztása döntő fontosságú a kívánt eredmény szempontjából. A különböző ruhadarabok összeillesztéskor a varratok felnyitásához például szilárd huzatra-, míg a bélésanyagok finishelésékor nagyon puha huzatra van szükség.

Nemcsak a huzat minősége és tartóssága számít, hanem a légáteresztő képessége is, amely elegendő szívóerőt biztosít ahhoz, hogy ne a huzat szívja magába a nedvességet, hanem a kezelni kívánt anyag.

A VEIT vasalóhuzatok megfelelnek a fenti követelményeknek. Kiterjedt tesztelés és kutatás alapján fejlesztették ki őket. Azonban még a VEIT huzatrendszerek is elhasználódnak, és a VEIT vasalógépek kiváló teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítani vagy cserélni kell őket.

Az optimális eredmény érdekében kizárólag VEIT huzatanyagok használatát javasoljuk.

VEIT vasalóhuzatok finisheléshez

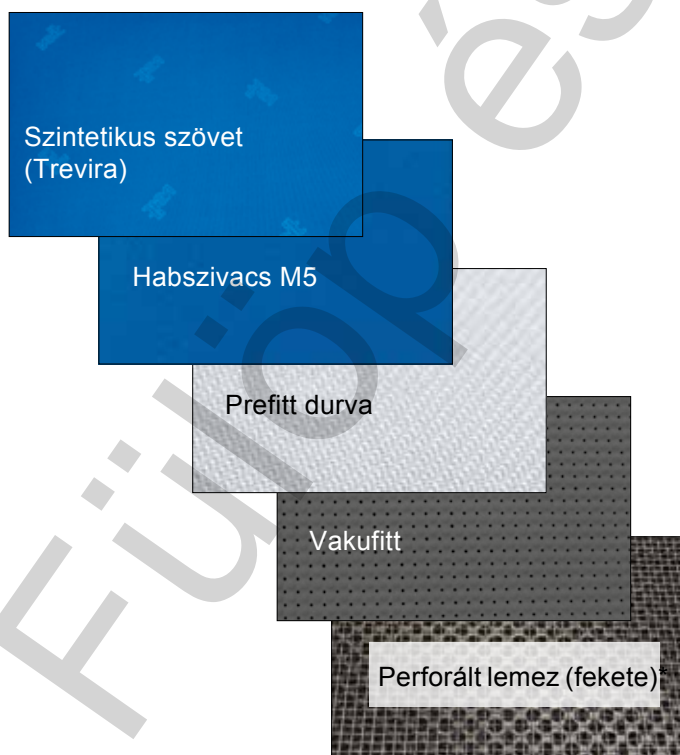

IPARI PUHA vasalóhuzat

Csak fekete perforált lemezzel való használatra


Az egyes rétegek előnyei:

- › **Szintetikus szövet (Trevira):** A ruhadarab gyors mozgatása, hosszú élettartam, rövid távú hőállóság 230°C-ig, 30°C-on mosható.
- › **Habszivacs:** 5 mm, huzat párnázása céljából
- › **Prefitt durva:** a speciális szövet garantálja a kondenzvízcseppek teljes eloszlását és csökkenti a huzatban felgyülemelő páratartalmat.
- › **Vakufitt:** A szilikonszőnyeg egyenletesen elosztja a légáramlást a teljes felületen (a vasalóasztalon és a bakokon az ívelt felületnek felfelé kell néznie).

IPARI PUHA vasalóhuzat előnyei:

- › Univerzális vasalóhuzat szinte minden finishelő művelethez
- › Hosszú élettartamú huzat
- › A precíz vágás megerősített szegéllyel könnyű, gyűrődésmentes huzatot biztosít a vasalási felületeken és a bakokon
- › Csak fekete perforált lemezzel való használatra alkalmas.

VEIT vasalóhuzatok finisheléshez

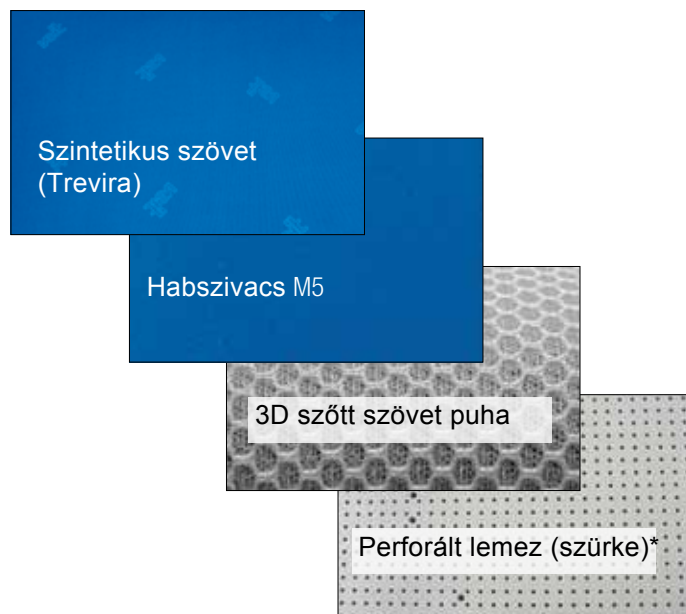

3D PUHA vasalóhuzat

Szürke perforált lemezzel való használatra, keskeny, síkvasalóasztalon 130x65; CR2 (meggyezik a "SOFT INDUSTRIAL" jelöléssel).

Az egyes rétegek előnyei:

- › **Szintetikus szövet (Trevira):** A ruhadarab gyors mozgatása, hosszú élettartam, rövid távú hőállóság 230°C-ig, 30°C-on mosható.
- › **Habszivacs:** 5 mm, huzat párnázása céljából
- › **3D szőtt szövet puha:** 10 mm-es szőtt poliészter szövet, nagy légáteresztő képességgel. Kézi mosás, hosszú élettartam

3D PUHA vasalóhuzat előnyei:

- › Univerzális vasalóhuzat szinte minden finishelő művelethez
- › Hosszú élettartamú huzat
- › Nagy légáteresztő képességű
- › Könnyen javítható, kevés réteg
- › Szürke perforált lemezzel ajánlott, fekete perforált lemezzel is használható.

VEIT vasalóhuzatok finisheléshez



STANDARD vasalóhuzat

Az egyes rétegek előnyei:


- › **Szintetikus szövet:** Gazdaságos árazású alternatíva, rövid távú hőállóság 180°C-ig, 30°C-on mosható.
- › **Vakupor:** PU-hab poliészterből, nagy légáteresztő képességű, vízálló, mosható, hosszú élettartamú.

STANDARD vasalóhuzat előnyei:

- › Kedvező ár, univerzális használat
- › Könnyen javítható
- › Fekete és szürke perforált lemezzel való használatra

* A fekete perforált lemezek az egész felületen egyenletes lyukakkal vannak ellátva. Az optimális légáramlás érdekében Vakufitttel használják. A szürke perforált lemezeknél ez az egyenletes légáramlás-eloszlás beépül a mintázatba, ami szükségtelenné teszi a Vakufitt használatát. A Vakufitt használata a szürke perforált lemezeknél nem ajánlott, mivel az eltömi a felületen lévő lyukakat. Ezért kérjük, használja a 3D-s szőtt anyagot.

VEIT vasalóhuzatok finisheléshez

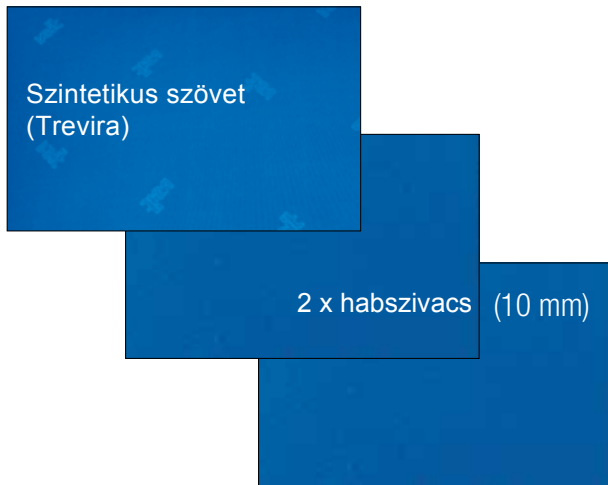

Vasalóhuzatok bélésfinishelő állomáshoz


Az egyes rétegek előnyei:

- › **Szintetikus szövet (Trevira):** A ruhadarab gyors mozgatása, hosszú élettartam, rövid távú hőállóság 230°C-ig, 30°C-on mosható.
- › **Habszivacs:** 10 mm, huzat alá párnázás céljából

Bélésfinishelő vasalóhuzat előnyei:

- › Nagyon puha a lenyomatok elkerülése érdekében
- › Magas légáteresztő képesség

VEIT vasalóhuzatok varratvasaláshoz, összeillesztéskor

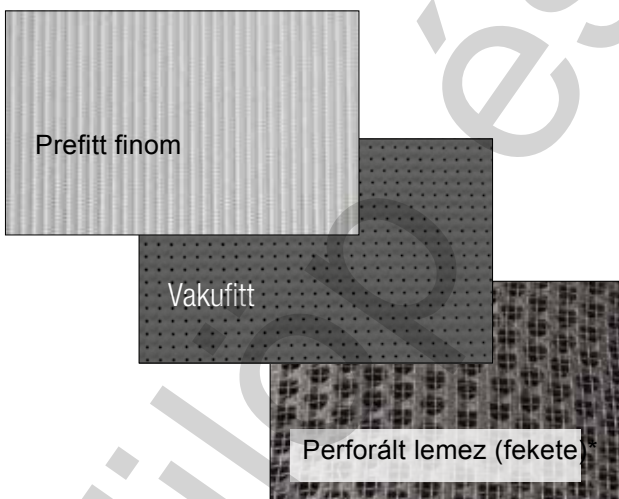

PREFITT huzat

A vasalóbakoknál a varratok vasalásához


Az egyes rétegek előnyei:

- › **Prefitt finom:** Poliészter, különösen fényesedésre hajlamos szöveteknél; főleg kemény huzatoknál használják (varratvasalás).
- › **Vakufitt:** A szilikon alátét egyenletesen eloszlatja a légáramlást a teljes felületen (a vasalóasztalon és a bakokon az ívelt felületnek felfelé kell néznie).

PREFITT huzat előnyei:

- › Előnyös gabardin és poplin, valamint sötét, fénylő anyagokhoz
- › Elkerülhetők a fényes- és nyomáslenyomatok

VEIT vasalóhuzatok varratvasaláshoz, összeillesztéskor

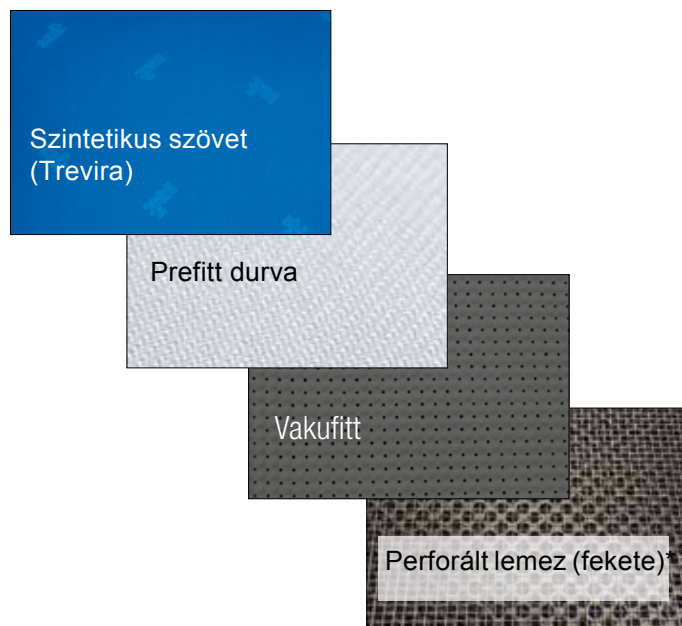

IPARI KEMÉNY vasalóhuzatok

Kisebb darabok vasalásához, pl. mandzsetták, hajtókák, gallérok és szegélyek.


Az egyes rétegek előnyei:

- › **Szintetikus szövet (Trevira):** Gyors mozdulatokat tesz lehetővé ruhán, hosszú élettartam, rövid távú hőállóság 230°C-ig, 30°C-on mosható.
- › **Prefitt durva:** Ez a speciális szövet garantálja a kondenzvízcseppek teljes eloszlását és csökkenti a huzatban kialakuló páratartalmat.
- › **Vakufitt:** A szilikonszövet egyenletesen elosztja a légáramlást a teljes felületen (a vasalóasztalon és a bakokon az ívelt felületnek felfelé kell néznie).

IPARI KEMÉNY vasalóhuzatok előnye:

- › Alkalmas kis alkatrészek, például hajtókák, szegélyek és mandzsetták vasalására
- › Különösen alkalmas problémamentes szövetekhez
- › Csak fekete perforált lemezzel való használatra alkalmas

VEIT vasalóhuzatok varratvasaláshoz, összeillesztéskor

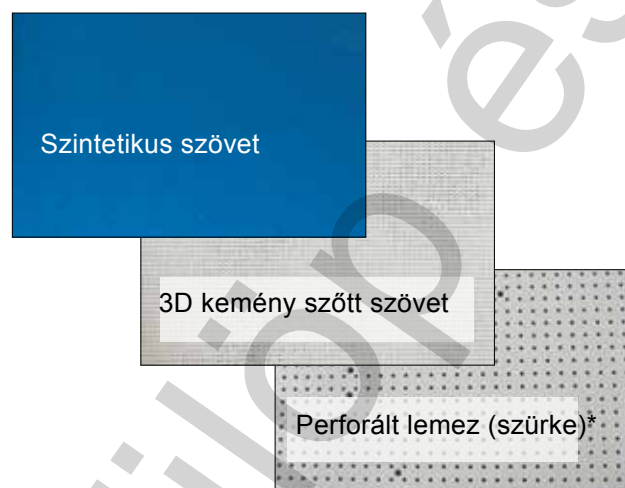

3D KEMÉNY vasalóhuzatok

Szürke perforált lemezzel való használatra, keskeny, sík vasalóasztal 130x65; CR2 (meg egyezik a "HARD INDUSTRIAL" jelöléssel).

Az egyes rétegek előnyei:

- › **Szintetikus szövet:** rövid távú hőállóság 180°C-ig, mosható 30°C-on
- › **3D-s szőtt szövet:** 6 mm-es szőtt poliészter szövet, magas légáteresztő képesség. Kézi mosás, hosszú élettartam

3D KEMÉNY vasalóhuzatok előnye:

- › Alkalmas kis alkatrészek, például hajtókák, szegélyek és mandzsetták vasalására
- › Nagy légáteresztő képességű
- › Könnyen javítható
- › Szürke perforált lemezzel ajánlott használni, fekete perforált lemezzel is lehetséges.