

NT8000A-2850-D/XF

Gyártósorba építhető területvarrógép


A JUKI eredeti gépfejét és kétélű rövid szálvágó mechanizmusát alkalmazza. Ez a mini gyártósor területvarrógép, a területvarrók miniaturizálását valósítja meg, és közvetlenül alkalmazható a ruházati gyártósoron különösebb szakértelem nélkül. Szívóberendezéssel rendelkezik, így helyettesítheti néhány láncöltéses varrógépet. Az egyszerű steppelés mellett olyan területvarrási folyamatokhoz is használható, mint például zsebszegés, póló hátoldali címkézés, címkefelvarrás és egyéb területvarró folyamatok.



Asztalméret
1100 X 1326mm

Előnyök

A gépfej fejlett úgynevezett száraz technológiát alkalmaz, és csak a forgóhorog rendelkezik olajjal. Ez figyelemreméltó hatással van az olyan szövetekre, mint például a pehelykabátok, ahol az olajfoltok könnyen elterjednek és nagy kárt okozhatnak.

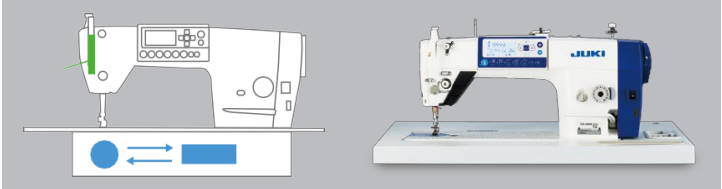


Megszünteti az olajszennyezés problémáját


Nagy teljesítményű varrógép a varrás elején szálfogóval, a varrás végén pedig rövidszál-funkcióval van felszerelve, így nincs szükség kézi szálvágásra.



Rövidszál-funkcióval

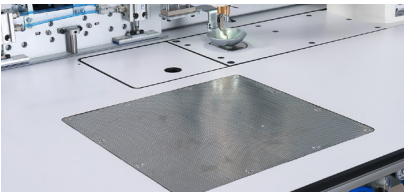

Elszívó berendezés

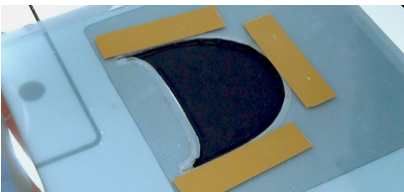

Az asztal szívószerezettel van felszerelve, amely gyorsabbá teszi a rugalmas szövetek elhelyezését a területvarró alkalmazásakor.

Területvarró bemutató videók



Póló



Nadrág



Pizsama



Elszívás



Zseb



Zseb

Műszaki paraméterek:

Modell	NT8000A-2850-D	NT8000A-2850-D/XF
Varróterület	280x500mm	
Öltés	Egytűs 301 öltés	
Max. sebesség	3500r/min	
Öltéshossz	0.5-12.7mm	
Tűrendszer	DBx1 (#8) #7~14	
Körforgó	Teljes fordulatot körforgó	
Nyomótalp	Emelés: 20mm/Tűűdjárat : Standard 4mm	
Programozás	USB	
Fájlformátum	DXF AI PLT DST	
Feszültség	220V	
Levegőnyomás	0.3-0.6MPa	
Teljesítmény	350W	990W
Súly	190/267	190/267
Csomagméret	1471x1151x1275	