


NEW

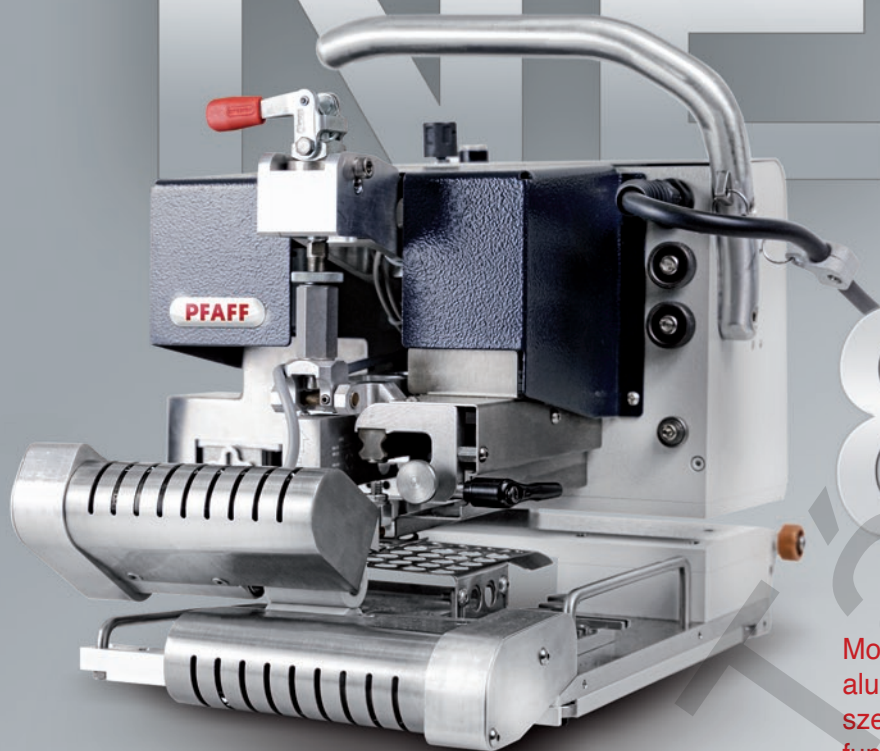

8362i

Mobil forróékes hegesztőgép (forróék: ezüst vagy alumínium) átfedő varratok, szegélyek és szegélyvarratok hegesztéséhez, modern intelligens funkciókkal.

A fűtőék motoros mozgása lehetővé teszi, hogy a gép gond nélkül megálljon a varrásban. Ilyenkor a fűtőék teljesen kifordul a hegesztési területről.

Felhasználóbarát szoftver, amely forgatható nyomógommbal kezelhető

Automatikus varratvég-felismerés. A gép automatikusan leáll és visszatér a kiindulási pontra

A rétegek egyenlő végződése a differenciális továbbítás miatt

Felhasználás:

Építőipari és szigetelő ponyvák, medencetakarók, fedőfóliák, szállítószalagok, tömlők, sátorponyvák előgyártása.

Jellemzők:

- Zajmentes és pontos hegesztés, alig szabadul fel füstgáz
- Minden hegesztési paraméter külön állítható
- A beállított és az aktuális hőmérséklet, nyomás és sebesség digitális kijelzése
- Könnyű kezelhetőség, mivel súlya mindössze 13 kg
- Alacsony energiafogyasztás (<0,8 KW)
- Magas varratminőség: Nincsenek foltok a varraton kívül
- Szilárd, hosszú élettartamú konstrukció
- Nagy termelékenység a folyamatos hegesztési rendszernek köszönhetően
- Az opcionális sínvezetés révén egy személy akár több gépet is működtethet

Műszaki adatok:

- Hőmérséklet: 0 - 500 °C
- Hegesztési sebesség: akár 10 m/min
- Varratszélesség: 26, 40 és 50 mm
- Anyagvastagság: 8362i (ezüst): 0.2 - 2.0 mm 8362i (alumínium): 0.8 - 3.0 mm
- Tápegység: 230 V, 50/60 ciklus

